


## EB Flat

**14 sluitpunten**

**Vlakliggende deuren**

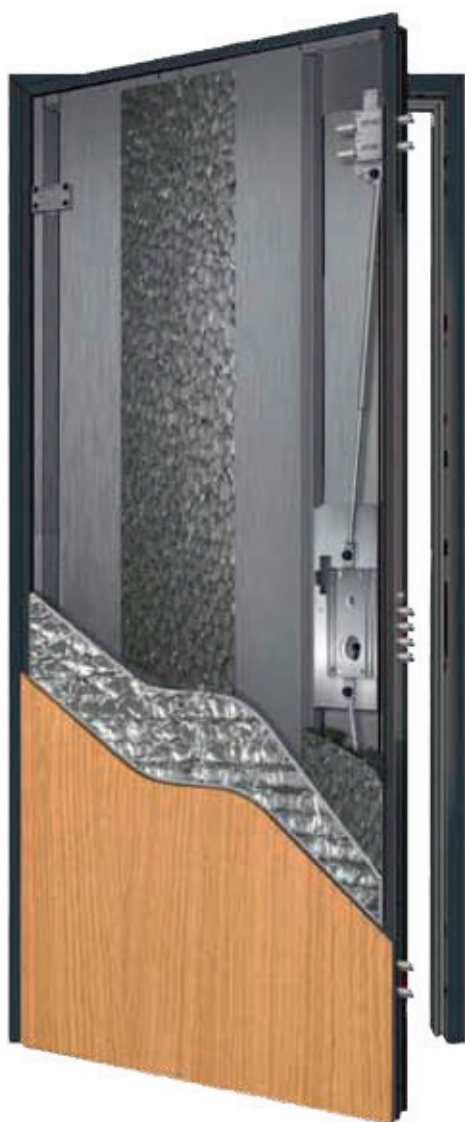


1. slot voorzien voor europrofielcilinder
2. dubbele sluitpin boven en onder
3. 4 mobiele sluitpinnen en dagschoot
4. 2 verborgen verstelbare scharnieren
5. vlakliggende deur
6. 5 vaste dievenklauwen
7. automatische tochtborstel onder de deur

**KLASSE 3 ENV 1627-1**



1



2



3








4



5



# EB Flat

<b>Afmetingen</b>	Breedte x hoogte	op bestelling
<b>Kader</b>	Materiaal	gegalvaniseerd staal (UNI EN 10142)
	Afwerking	voorgelakte afwerking
	Dikte	20/10
	Brandstrip	aan 3 zijden - magnetisch
	Gewicht	15 kg
<b>Deurblad</b>	Structuur	gegalvaniseerd staal dikte 12/10 verstevigd met 2 omega-vormige profielen met versterkingsplaat voor het slot dikte 30/10
	Isolaties	geluiddempend en isolerend materiaal
	Scharnieren	2 verborgen scharnieren verstelbaar in hoogte en breedte met een stalen pin diam. 10 mm (open tot 120 graden)
	Vaste pinnen	5 vaste dievenklauwen aan scharnierzijde
	Zijprofiel	gegalvaniseerd en voorgelakt blad aan de buitenzijde met afdichting
	Tochtborstel	automatische tochtborstel onderaan de deur
	Afwerking binnen/buitenzijde	intern paneel 18 mm dik, extern paneel 6 mm dik
	Gewicht	65 kg
<b>Sloten</b>	Pinnen	4 centrale schoten diam. 18 mm sluitlengte 40 mm dagschoot voor cilinderslot 1 pin aan de onderkant sluitlengte 30 mm 1 pin aan de bovenkant sluitlengte 30 mm
<b>Functies</b>	Geluidsisolatie 	Rw= 41 dB
	Thermische isolatie 	1,5 W/m²K
	Luchtdoorlaatbaarheid 	van Klasse 1 tot klasse 4
	Weerstand tegen windbelasting 	Klasse C5
	Waterdichtheid 	tot Klasse 7A